

Description du système

Système Triflex BFS, sable de quartz fin



UNE FINITION FIABLE
ET DURABLE



SOMMAIRE

| | |
|--|----|
| Système Triflex BFS, sable de quartz fin | 3 |
| Protection durable des surfaces | 3 |
| Conseil ou tranquillité d'esprit | 3 |
| Un système multicouche | 4 |
| Composition du système | 4 |
| Tableau des supports - Préparation | 5 |
| Conseil sur mesure | 6 |
| Support | 6 |
| Évaluation du support | 6 |
| Humidité | 6 |
| Point de rosée | 6 |
| Durcissement | 6 |
| Adhérence | 6 |
| Détails | 6 |
| Remontées | 6 |
| Raccords de détail | 6 |
| Évacuations d'eau de pluie | 6 |
| Dilatations | 7 |
| Chevauchements | 7 |
| Généralités | 7 |
| Tolérances dimensionnelles | 7 |
| Consignes de sécurité | 7 |
| Prescriptions de cahiers des charges | 7 |
| Données de consommation | 7 |
| Temps de durcissement | 7 |
| Conditions de mise en œuvre | 7 |
| Avant l'application | 7 |
| Conseils de nettoyage | 7 |
| Informations importantes | 7 |
| Couche de primaire | 8 |
| Préparation de la surface | 8 |
| Joints de reprise | 9 |
| Dilatations | 9 |
| Revêtement de sol | 9 |
| Couche de finition - revêtement de sol | 10 |
| Couche de finition - détails | 10 |
| À propos de Triflex | 11 |
| Durabilité | 11 |
| Contact | 12 |

Description du système

Système Triflex BFS, sable de quartz fin

Simplicité de planification et d'exécution

Protection durable des surfaces

Les espaces de vie extérieurs peuvent énormément souffrir d'un usage intensif, de l'humidité, du soleil ou du sel d'épandage. Il est essentiel que ces espaces soient protégés de manière optimale. Les dégradations peuvent en effet avoir un effet dévastateur. Avec le système Triflex BFS, sable de quartz fin vous offrez à vos espaces extérieurs une protection optimale. Il s'agit d'un système de sol coulé qui protège l'ensemble de la surface de manière fiable et durable, avec une finition antidérapante. Ce système protège également votre construction contre les contraintes mécaniques lourdes.

Le système Triflex BFS, sable de quartz fin assure en outre une finition garantie imperméable à l'eau. Le système de sol coulé protège l'ensemble de la surface de manière fiable et durable. En outre, ce système est idéal dans le sens où le temps de durcissement est minimal, même à basses températures, ce qui permet d'appliquer le système pour ainsi dire toute l'année.

Étant donné que les joints de reprise sont totalement rendus étanches à l'aide de la membrane armée de Triflex, le système est garanti imperméable à l'eau en plus d'être simple à entretenir. L'application d'une finition au sable de quartz rend la surface du sol suffisamment antidérapante. En outre, grâce aux nombreuses teintes disponibles, vous pouvez associer les couleurs à l'environnement. En outre, en saupoudrant du sable de quartz, vous pouvez non seulement créer des motifs et apporter du relief, mais également conférer des propriétés suffisamment antidérapantes. Vous pouvez dès lors donner à vos espaces extérieurs le style que vous avez imaginé.

Conseil ou tranquillité d'esprit

Triflex est expert en matière de systèmes d'étanchéité. Forts de près de 40 ans d'expertise et de technologie dernier cri, nous vous conseillons ou nous vous débarrassons de vos inquiétudes. La durée de vie moyenne des systèmes Triflex est de 25 ans. Il est possible d'obtenir une garantie assurée pendant 10 ans si les produits sont utilisés par un applicateur agréé. Tant qu'une inspection est effectuée chaque année, vous pouvez toujours bénéficier de cette garantie. En bref, un investissement mûrement réfléchi à l'amortissement indéniab.

LE SYSTÈME DE SOL COULÉ PROTÈGE L'ENSEMBLE DE LA SURFACE DE MANIÈRE FIABLE ET DURABLE

Contact : Vous avez des questions ? Nous nous tenons à votre disposition par téléphone au +32 (0)14 75 25 50 ou par e-mail à l'adresse info@triflex.be.




Description du système

Système Triflex BFS, sable de quartz fin

Triflex BFS est un système multicouche à base de PMMA

Système Triflex BFS, sable de quartz fin

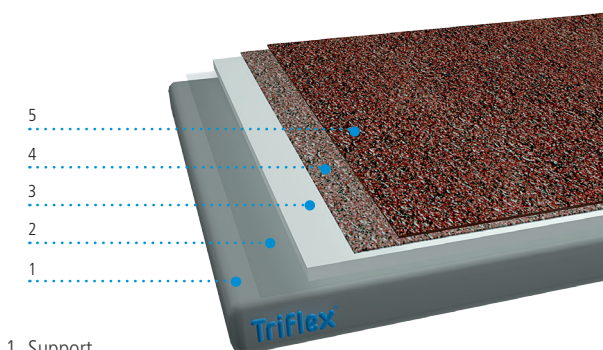

1. Support
2. Triflex Primer
3. Triflex ProFloor RS (couche d'usure)
4. Triflex Cryl Finish 205
Produit de saupoudrage avec grain entre 0,3 mm et 0,8 mm
5. Triflex Cryl Finish Satin, Triflex Cryl Finish 202 ou Triflex Cryl Finish 205

Propriétés

Principales propriétés de Triflex BFS, sable de quartz fin :

- Coloré
- Imperméabilité à l'eau
- Durcissement rapide
- Durabilité
- Suffisamment antidérapant
- Résistance au chlorure et au dioxyde de carbone
- Résistance à l'usure
- Peu d'entretien
- Application à froid
- Sans raccords
- Résistance aux produits chimiques
- Résistance mécanique
- Flexibilité
- Nuisance minimale
- Décoratif
- Finition au sable de quartz fin

Composition du système

Le système Triflex BFS, sable de quartz fin s'applique en plusieurs couches sur la surface à traiter. Il se compose de :

Triflex Primer

Pour une bonne obturation et une adhérence garantie au support.

Triflex ProFloor RS

Couche d'usure imperméable à l'eau, autonivelante et à haute résistance mécanique.

Triflex Cryl Finish

Couche de finition transparente ou pigmentée résistante aux UV et à l'usure pour améliorer la protection chimique et mécanique.

Description du système

Système Triflex BFS, sable de quartz fin

Tableau des supports Triflex

| Support | Préparation | Couche de primaire |
|---|---|--|
| Aluminium | Nettoyer avec Triflex Nettoyant et rendre rugueux à l'aide d'une méthode adéquate. Attention à l'oxydation rapide. Utiliser un primaire si la surface est importante. | Pas de primaire (*) |
| Asphalte | Poncer, fraiser ou grenailier avec faible production de poussière et effectuer un essai d'adhérence. | Triflex Cryl Primer 222 |
| Chape de béton/ciment-sable* | Poncer, fraiser ou grenailier avec faible production de poussière. | Triflex Cryl Primer 276, Triflex Cryl Primer 287 ou Triflex Pox Primer 116 + sablage si nécessaire |
| Mortier d'égalisation | Prendre contact avec Triflex SPRL. | |
| Résine époxy | Rendre rugueux et effectuer un essai d'adhérence. | Pas de primaire |
| Verre | Nettoyer avec Triflex Nettoyant Verre, appliquer du Triflex Primer Verre et effectuer ensuite un essai d'adhérence. | Primaire Verre |
| Supports en bois dur | Enlever la couche de peinture existante et appliquer un primaire. | Triflex Cryl Primer 222 |
| Cuivre | Nettoyer avec Triflex Nettoyant et rendre rugueux à l'aide d'une méthode adéquate. | Pas de primaire (*) |
| Béton allégé* | Poncer, fraiser ou grenailier avec faible production de poussière. (Le béton ne peut contenir aucun XPS/EPS, voir XPS/EPS). | Triflex Pox Primer 116+ |
| Enduit de plâtre léger | | Triflex Pox Primer 116+ |
| Mortier (modifié aux polymères) | Essai d'adhérence afin de contrôler l'absence de perturbation du support. | Triflex Pox Primer 116+ sablage si nécessaire ou Triflex Cryl Primer 276 |
| Mortiers PCC | Prendre contact avec Triflex SPRL. | |
| Résine PU | Rendre rugueux et effectuer un essai d'adhérence. | Pas de primaire |
| Pièces moulées en PVC, dures | Nettoyer avec Triflex Nettoyant, rendre rugueux à l'aide d'une méthode adéquate et effectuer un essai d'adhérence. | Pas de primaire |
| Acier inoxydable | Nettoyer avec Triflex Nettoyant et rendre rugueux à l'aide d'une méthode adéquate. | Triflex Metal Primer (*) |
| Acier | Nettoyer avec Triflex Nettoyant et rendre rugueux à l'aide d'une méthode adéquate. | Triflex Metal Primer (*) |
| Acier galvanisé | Nettoyer avec Triflex Nettoyant et rendre rugueux à l'aide d'une méthode adéquate. | Triflex Metal Primer (*) |
| Enduit, maçonnerie | Éliminer toutes les particules. | Triflex Cryl Primer 276, Triflex Cryl Primer 287 ou Triflex Pox Primer 116 + sablage si nécessaire |
| Carrelage | Désémailler et effectuer un essai d'adhérence. | Triflex Cryl Primer 287 |
| Systèmes d'isolation thermique (XPS, EPS) | | Pas d'adhérence possible |
| Peinture | Les couches de peinture doivent toujours être éliminées. | Voir support |
| Pièces moulées en polyester | Rendre rugueux et effectuer un essai d'adhérence. | Pas de primaire |
| Zinc | Nettoyer avec Triflex Nettoyant et rendre rugueux à l'aide d'une méthode adéquate. | Triflex Metal Primer (*) |

Le tableau ci-dessus est un tableau indicatif pour l'obtention d'une adhérence. L'utilisateur doit contrôler méthodiquement le respect des conditions.

* Le pourcentage d'humidité dans un support pierreux ne peut être supérieur à 6 % poids. Les nouvelles chapes de ciment doivent avoir au moins 28 jours (qualité $C_w 25$ conforme à la norme NBN-EN 13813).

** Le support doit être propre et sec, donc exempt de laitance, de poussière, d'huile et de graisse, et de toute salissure qui pourrait entraver l'adhérence.

*** Pour les supports non cités, veuillez prendre contact avec Triflex SPRL, au +32 (0)14 75 25 50 ou à l'adresse info@triflex.be.

(1) Alternative pour la rugosification : nettoyer avec Triflex Nettoyant et traiter avec Triflex Metal Primaire. La rouille et les particules de rouille doivent être éliminées préalablement.

Description du système

Système Triflex BFS, sable de quartz fin

Conseil sur mesure

Grâce à ses connaissances approfondies et sa riche expérience en matière de sols, de systèmes d'étanchéité et de marquages, Triflex est le partenaire idéal pour vous conseiller et pour travailler à votre projet main dans la main. Afin de répondre au mieux à vos besoins, nous vous conseillons volontiers et nous vous proposons un service complet. De cette manière, nous pouvons par exemple vous fournir des prescriptions de cahiers des charges, des informations sur les produits et des fiches de données de sécurité. Il nous est également possible de réaliser des dessins CAD pour les détails critiques. Pendant et après la réalisation du projet, nos conseillers techniques effectuent régulièrement des inspections. Triflex est synonyme de qualité et entend pouvoir la garantir en permanence.

Support

Évaluation du support

Il convient toujours d'évaluer la qualité et la stabilité du support avant de procéder à l'application. Les salissures telles que la laitance, les huiles, les algues, la poussière et la graisse, qui empêchent la bonne adhérence du revêtement à appliquer, doivent être retirées. Le béton ou la chape de ciment-sable doit répondre aux directives telles que décrites dans la NIT 189 (laquelle fait référence à la norme NEN 2741).

Humidité

Lors de l'application du système Triflex, le taux d'humidité dans le support ne peut pas dépasser 6 % en poids. L'humidité relative de l'air pendant l'application doit être de maximum 85 %.

Point de rosée

Lors de l'application du matériau, la température de surface doit être au minimum de 3 °C au-dessus du point de rosée. Dans le cas contraire, un film d'humidité risque de se former sur la surface à traiter (DIN 4108-5, tab. 1). Voir le tableau des températures du point de rosée. Il est important d'éviter d'emprisonner l'humidité.

Durcissement

Le béton, les chapes de ciment-sable, les mortiers PCC et les autres supports pierreux doivent être totalement durcis et présenter après préparation une résistance à la pression minimum de 25 N/mm². Le béton ou les chapes de ciment-sable doivent avoir au moins 28 jours (qualité C_w25 conforme à la norme NBN-EN 13813) et répondre aux directives telles que décrites dans la NIT 189 (laquelle fait référence à la norme NEN 2741).

Adhérence

L'adhérence au support doit être testée pour chaque projet.

Détails

Remontées

Tout travail en élévation doit avoir une hauteur minimale de 100 mm. Lorsque la hauteur de remontée est insuffisante, il convient de prendre des mesures pour augmenter la remontée. S'il n'est pas possible ou réalisable d'augmenter la remontée, des mesures de précaution doivent être prises.

Raccords de détail

Si possible, retirer tous les raccords de détail (entre autres les grillages) qui ne peuvent pas garantir l'étanchéité à l'eau du système. Entreposer ce matériel afin de pouvoir le remettre en place ensuite. Si ce n'est pas possible, le raccord de détail devra être inclus dans le système d'étanchéité.

Évacuations d'eau de pluie

Toutes les évacuations d'eau de pluie doivent être inspectées et testées afin de permettre la libre évacuation de l'eau. Si nécessaire, réparer les défauts. Durant l'application, protéger le support contre les saletés et l'humidité. Veiller à éviter toute situation dangereuse si les travaux sont interrompus et que l'eau de précipitations ne reste sur la surface.

Dilatations

Il ne faut jamais appliquer une couche de d'usure ou saupoudrer sur une dilatation, quel que soit le produit de saupoudrage, étant donné que nous partons du principe que le mouvement au niveau de la dilatation peut être tel qu'une couche saupoudrée, qui est par définition plus dure et moins élastique, présentera plus rapidement la formation de fissures. Pour éviter que l'étanchéité ne soit affectée de cette manière, il ne faut pas saupoudrer sur une dilatation.

Description du système

Système Triflex BFS, sable de quartz fin

Détails

Chevauchements

À l'endroit, lors du colmatage de deux détails ou dilatations, où le Triflex Voile de renfort des membranes se rejoint, le voile doit être appliqué avec un chevauchement minimum de 50 mm. Les chevauchements du voile doivent être aplanis après durcissement de la membrane d'étanchéité appliquée.

Généralités

Tolérances dimensionnelles

Les produits Triflex doivent être appliqués dans les tolérances autorisées dans la construction (conformément à la norme DIN 18202, tableau 3, ligne 4).

Consignes de sécurité

Avant d'utiliser les produits, lire attentivement les fiches de données de sécurité. Celles-ci sont disponibles sur demande.

Prescriptions de cahiers des charges

Triflex SPRL a profité de la possibilité d'enrichir son offre à l'aide du système C3A en proposant un « service de devis et cahiers des charges », qui se compose de modèles de cahiers des charges préremplis et disponibles par le biais d'une structure de recherche accessible.

Données de consommation

Les consommations indiquées sont valables pour des surfaces planes d'une rugosité maximale de $R_a = 0,5$ mm. Il convient de tenir compte d'une consommation supérieure en cas de surface inégale, rugueuse ou poreuse.

Temps de durcissement

Le temps de durcissement dépend de la température ambiante. Les temps indiqués dans le tableau en page 8, 9 et 10 sont calculés sur la base d'une température du support et d'une température ambiante de +20 °C.

Conditions de mise en œuvre

Les produits peuvent être appliqués lorsque la température du support et la température ambiante sont comprises entre ± 0 °C et maximum +35 °C.

Avant l'application

Avant toute application, un applicateur Triflex agréé doit évaluer la préparation adéquate pour le support et quel primaire Triflex doit éventuellement être appliqué. Si nécessaire, l'applicateur doit procéder lui-même à plusieurs essais d'adhérence pour ce faire.

Après l'application

Triflex Cryl Finish Satin est résistant aux sollicitations chimiques après 24 h. La surface ne peut être couverte d'un film protecteur ou d'objets qu'après ce délai. Il est recommandé de surélever les objets ayant une grande surface de contact avec le revêtement (par exemple bacs à fleurs) pour garantir la ventilation. Au niveau des dilatations, il y a un colmatage visible à l'œil nu dans la couche antidérapante. Cela signifie que la membrane Triflex ne sera pas saupoudrée.

Conseils de nettoyage

Le système Triflex est conçu pour limiter l'entretien autant que possible. Il est toutefois recommandé d'inspecter le projet chaque année. Vous trouverez davantage d'informations dans nos conseils de nettoyage sur www.triflex.be.

Informations importantes

Il incombe à l'applicateur Triflex agréé d'utiliser les systèmes Triflex conformément aux informations produits et/ou techniques les plus récentes et en respectant les directives Triflex pour l'application. Les conseils techniques relatifs à l'utilisation de nos produits se fondent sur de vastes travaux de recherche, sur de longues années d'expérience et sont donnés selon les connaissances les plus actuelles en la matière. Toutefois, les exigences et conditions varient en fonction du chantier, d'où la nécessité d'un contrôle par un applicateur en vue de déterminer l'adéquation du produit aux travaux prévus. Sous réserve de modifications au service du progrès technique ou de l'optimisation de nos produits.

Description du système

Système Triflex BFS, sable de quartz fin

Couche de primaire

| Produit | Méthode d'application | Consommation | Durcissement |
|-------------------------|---|-----------------------------|--|
| Triflex Cryl Primer 222 | Appliquer et étaler uniformément à l'aide d'un rouleau en laine d'agneau. | min. 0,40 kg/m ² | Résistant à la pluie : après environ 25 minutes Praticable : après environ 45 minutes Prochaine étape de traitement : après environ 45 minutes Résistant aux sollicitations : après environ 2 h |
| Triflex Cryl Primer 276 | Appliquer et étaler uniformément à l'aide d'un rouleau en laine d'agneau. | min. 0,40 kg/m ² | Résistant à la pluie : après environ 25 minutes Praticable : après environ 45 minutes Prochaine étape de traitement : après environ 45 minutes Résistant aux sollicitations : après environ 2 h |
| Triflex Cryl Primer 287 | Appliquer et étaler uniformément à l'aide d'un rouleau en laine d'agneau. | min. 0,35 kg/m ² | Résistant à la pluie : après environ 25 minutes Praticable : après environ 45 minutes Prochaine étape de traitement : après environ 45 minutes Résistant aux sollicitations : après environ 2 h |
| Triflex Pox R 103 | Appliquer et étaler uniformément à l'aide d'un rouleau en laine d'agneau. | min. 0,30 kg/m ² | Résistant à la pluie : après environ 8 h Praticable : après environ 12 h Prochaine étape de traitement : après environ 12 h Résistant aux sollicitations : après environ 24 h |

Voir tableau des supports pour le primaire adéquat.

Préparation de la surface

| Quoi | Produit | Méthode d'application | Durcissement |
|--|------------------------|--|--|
| Irrégularités et fissures de 0,5 mm à 1 mm (supports minéraux ou bitumineux) | Triflex ProFloor RS | Comblé avec 10 kg de sable de quartz 0,2 mm - 0,6 mm sur 33 kg de Triflex ProFloor RS. | Résistant à la pluie : après environ 30 minutes Praticable : après environ 1 h Prochaine étape de traitement : après environ 1 h Résistant aux sollicitations : après environ 2 h |
| Irrégularités et fissures de 1 mm à 10 mm (supports minéraux ou bitumineux) | Triflex ProFloor RS | Comblé avec 20 kg de sable de quartz 0,7 mm - 1,2 mm sur 33 kg de Triflex ProFloor RS. | Résistant à la pluie : après environ 30 minutes Praticable : après environ 1 h Prochaine étape de traitement : après environ 1 h Résistant aux sollicitations : après environ 2 h |
| Dégradations plus importantes de 5 mm à 50 mm (supports minéraux) | Triflex Cryl RS 240 | Comblé. | Résistant à la pluie : après environ 30 minutes Praticable : après environ 45 minutes Prochaine étape de traitement : après environ 45 minutes Résistant aux sollicitations : après environ 1 h |
| Dégradations plus importantes de 5 mm à 50 mm (supports bitumeux) | Triflex Cryl RS 242 | Comblé. | Résistant à la pluie : après environ 45 minutes Praticable : après environ 1 h Prochaine étape de traitement : après environ 1 h Résistant aux sollicitations : après environ 2 h |
| Dégradations plus importantes de 10 mm à 50 mm (supports minéraux) | Triflex Cryl Level 215 | Comblé. | Résistant à la pluie : après environ 30 minutes Praticable : après environ 45 minutes Prochaine étape de traitement : après environ 45 minutes Résistant aux sollicitations : après environ 1 h |

Réparer toutes les petites irrégularités et fissures de retrait au niveau des remontées et raccords à l'aide de l'enduit Triflex Cryl Spachtel.

Description du système

Système Triflex BFS, sable de quartz fin

Joint de reprise

| Produit | Méthode d'application | Consommation | Durcissement |
|--------------------------------------|--|-----------------------------|--|
| Triflex ProDetail | Appliquer avec un rouleau en laine d'agneau et étaler uniformément. | min. 1,50 kg/m ² | Résistant à la pluie : après environ 30 minutes Praticable : après environ 45 minutes Prochaine étape de traitement : après environ 45 minutes |
| Triflex Voile de renfort 110 grammes | Mettre en place dans la couche encore liquide, sans bulles, le voile doit rester au moins à 5 mm dans la résine. | | |
| Triflex ProDetail | Appliquer humide sur humide afin que le voile soit complètement imprégné. | min. 1,50 kg/m ² | |

Dilatations

| Produit | Méthode d'application | Consommation | Durcissement |
|--------------------------------------|--|-----------------------------|--|
| Triflex Cryl R 230 | Appliquer avec un rouleau en laine d'agneau et étaler uniformément. | min. 1,50 kg/m ² | Résistant à la pluie : après environ 30 minutes Praticable : après environ 45 minutes Prochaine étape de traitement : après environ 45 minutes Résistant aux sollicitations : après environ 2 h |
| Triflex Voile de renfort 110 grammes | Mettre en place dans la couche encore liquide, sans bulles, le voile doit rester au moins à 5 mm dans la résine. | | |
| Triflex Cryl R 230 | Appliquer humide sur humide afin que le voile soit complètement imprégné. | min. 1,50 kg/m ² | |

Revêtement de sol

| Produit | Méthode d'application | Consommation | Durcissement |
|--|---|-----------------------------|--|
| Triflex ProFloor RS | Appliquer et étaler uniformément à l'aide d'une spatule ou d'un racloir dentelé. La finition de la surface du Triflex ProFloor RS doit alors être effectuée au moyen d'un couteau de lissage. | min. 4,00 kg/m ² | Résistant à la pluie : après environ 30 minutes Praticable : après environ 1 h Prochaine étape de traitement : après environ 1 h Résistant aux sollicitations : après environ 2 h |
| Triflex Cryl Finish 205 | Appliquer et étaler uniformément à l'aide d'un rouleau en laine d'agneau. | min. 0,5 kg/m ² | Résistant à la pluie : après environ 30 minutes Résistant aux sollicitations : après environ 2 h |
| Produit de saupoudrage, grain entre 0,3 mm et 0,8 mm | Saupoudrer abondamment dans la couche encore liquide. | min. 5,00 kg/m ² | Retirer le produit excédentaire après durcissement à l'aide d'une brosse / d'un souffleur ou d'un aspirateur industriel. |

Une heure après avoir retiré le produit de saupoudrage excédentaire, il faut terminer en appliquant la couche de finition Triflex Cryl Finish Satin, Triflex Cryl Finish 202 ou Triflex Cryl Finish 205 sur la surface.

Description du système

Système Triflex BFS, sable de quartz fin

Couche de finition - revêtement de sol

| Produit | Méthode d'application | Consommation | Durcissement |
|--|--|-----------------------------|--|
| Triflex Cryl Finish 202 ou Triflex Cryl Finish 205 | Appliquer et étaler uniformément à l'aide d'une raclette en caoutchouc. Passer ensuite un rouleau de finition à poils courts en croisant les passages. | min. 0,60 kg/m ² | Résistant à la pluie : après environ 30 minutes Résistant aux sollicitations : après environ 2 h |
| Triflex Cryl Finish Satin | Appliquer et étaler uniformément à l'aide d'une raclette en caoutchouc. Passer ensuite un rouleau de finition à poils courts en croisant les passages. | min. 0,60 kg/m ² | Résistant à la pluie : après environ 60 minutes Praticable : après environ 2 h Résistant aux sollicitations : après environ 24 h |

Couche de finition - détails

| Produit | Méthode d'application | Consommation | Résistant à la pluie |
|------------------------------|--|-----------------------------|---|
| Triflex Cryl Finish 205 Thix | Appliquer et étaler uniformément à l'aide d'un rouleau de finition à poils courts. | min. 0,40 kg/m ² | Résistant à la pluie : après environ 30 minutes Résistant aux sollicitations : après environ 2 h |



Description du système

Système Triflex BFS, sable de quartz fin

À propos de Triflex

Grâce à ses connaissances approfondies et sa riche expérience en matière de sols, de systèmes d'étanchéité et de marquages, Triflex est le partenaire idéal pour vous conseiller et pour travailler à votre projet main dans la main. Vous trouverez dans notre vaste assortiment de produits et systèmes haut de gamme à la durabilité démontrée une solution sur mesure pour chaque surface, qu'il s'agisse de routes, parkings à étages, balcons, coursives, sols ou toits. Les systèmes Triflex contribuent à la sécurité, au confort et à une expérience utilisateur optimale.

Depuis 40 ans déjà, les résines synthétiques liquides de Triflex prolongent la durée de vie d'immeubles et de constructions diverses, ce qui en fait un investissement particulièrement intéressant. À noter également que les produits Triflex sont disponibles dans toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, ou presque, pour créer exactement l'atmosphère ou l'effet souhaité.

Nous vous apportons des solutions adaptées dans 7 segments de marché :

- Toits et détails de toit
- Balcons, (toits-)terrasses, coursives et esplanades
- Parkings (fermés et ouverts) et rampes d'accès
- Marquages routiers
- Industrie
- Secteur agricole
- Projets spéciaux

Durabilité

Triflex soutient les objectifs sous-jacents de REACH, qui correspondent à notre propre ambition de promouvoir une production, une utilisation et une application responsables de nos produits. Notre département « Environnement et sécurité » travaille en étroite collaboration avec nos fournisseurs en vue d'obtenir les données requises sur les produits que nous achetons et de satisfaire aux normes d'enregistrement de REACH dès leur entrée en vigueur.

Amélioration continue en termes de santé, de sécurité et d'environnement

Triflex soutient également les objectifs du programme Responsible Care®.

Il s'agit d'un programme initié par l'industrie chimique afin de communiquer avec les nombreuses parties concernées au sujet des produits et des processus de production et de faire travailler main dans la main des entreprises du monde entier pour améliorer constamment les points essentiels en matière de santé, de sécurité et d'environnement. L'éthique Responsible Care® aide notre industrie à mener des opérations sûres et durables, soucieuses des générations futures.

PROJET

Votre projet est notre projet :

Pour chaque demande, nous avons une solution adaptée. Nous vous soutenons et vous fournissons de nombreux conseils tout au long de la préparation de votre projet. Pendant la réalisation également, notre assistance technique reste à votre disposition.

PRODUIT

Votre problème, nos solutions :

L'étanchéité ou la protection d'une surface représente un problème pour vous ? Nous y voyons une solution. Si aucune solution standard n'est disponible, nous en créons une sur mesure. Triflex offre des solutions à long terme grâce à des systèmes de qualité exceptionnelle.



APPLICATION

Vos compétences, nos connaissances :

L'application des systèmes Triflex repose en majeure partie sur le travail de l'applicateur. Tous les applicateurs Triflex sont formés par nos soins et certifiés. Afin de garantir la qualité, nous les invitons chaque année à suivre une nouvelle formation.

SERVICE

Votre offre, notre mission :

Nous proposons une assistance et un accompagnement pendant la réalisation du projet et nos conseillers se tiennent à votre disposition pour toute question technique et en matière de construction, même sur le chantier.

Triflex

Delivering solutions together.

Triflex SPRL
Diamantstraat 6c
B-2200 Herentals

T : +32 (0) 14 75 25 50
F : +32 (0) 14 75 26 14

info@triflex.be
www.triflex.be



Entreprise du groupe Follmann